BESISTA® rod systems

BESISTA International GmbH DE 73087 Bad Boll Heckenweg 1 Tel +49 7164 9123 9-0 Fax -17 Info@besista.com

www.besista.com

ETA **ETA-08/0038** CE **0672-CPD-0091/BI14**

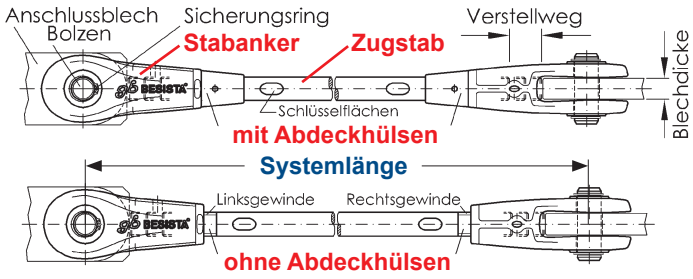

☐ Anfrage ☐ Bestellung

Firma: .....

Strasse: .....

PLZ / Ort: ..... **Datum:** .....

Tel. / Fax: ..... BV. / Nr.: .....

Email: ..... Bearbeiter: .....

Eine Spezialität von BESISTA® sind feuerverzinkte Stäbe mit einer Zinkschicht auf den Stabgewinden. Abgebürstete, angesprühte oder gekapselte schwarze Stabgewinde sind mit feuerverzinkten Stabgewinden qualitativ nicht gleichwertig. **Durch die 100%-ige Sicherung der Gewindeeinschraubtiefe durch das Kontrollloch** sind **Abdeckhülsen** im Gegensatz zu anderen Zugstabsystemen **nicht erforderlich** - siehe Zeichnungen oben.

BESISTA® 540 Zugstabsysteme nach europäischer Zulassung **ETA-08/0038**, bestehend aus **2 Stabankern** (Gabelköpfen) aus EN-GJS-400-18-LT mit Querbolzen und Sicherungsringen, **1 Zugstab** aus **S540N**, einem besonders hochwertigen, modifizierten S460N, mit garantierter Streckgrenze von 540 N/mm², mit Links- / Rechtsgewinde (L+R) und Schlüsselflächen.

Bitte immer angeben: **Grenzzugkräfte in kN** **Bemessen nach:** ☐ **Verformung** ☐ **Zugkraft**

Stahlsorte nach Statik: ☐ **S235** ☐ **S355** ☐ **S460** ☐ **S540 BESISTA-Stahl**

☐ **schwarz** ☐ **feuerverzinkt mit feuerverzinkten Stabgewinden** ☐ **ohne Abdeckhülsen** ☐ **mit Abdeckhülsen**

$N_{R,d}$ kN	M (Ø)	Systemlänge mm	Menge	$N_{R,d}$ kN	M (Ø)	Systemlänge mm	Menge
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

BESISTA® Kreisscheiben aus **S355** oder **Kreuzanker** aus EN-GJS-400-18-LT, nach **ETA-08/0038.**

☐ **Kreisscheiben** ☐ **Kreuzanker** ☐ **schwarz** ☐ **feuerverzinkt**

für M (Ø)	kleinster Winkel	Menge	für M (Ø)	kleinster Winkel	Menge
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

BESISTA® Druckstabanschlüsse - bitte senden Sie uns eine Zeichnung mit den Abmessungen.

Zahlung: ab Werk in Ihrem Auftrag per Spedition, zuzügl. Mwst. und Verpackung. Bis 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto ohne Abzug. Eine Vorauszahlung auf den Auftragswert behalten wir uns vor.

Lieferzeit: Zugstabsysteme schwarz ab einer Woche, feuerverzinkt ab zwei Wochen. Die Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen, Irrtümer sowie Preisänderungen behalten wir uns vor. Wir liefern unter verlängertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Schadensersatz ist begrenzt auf die Höhe des Nettowarenwerts. Für Mängelrügen gelten §§377, 378 HGB. Es gilt deutsches Recht, wobei das CISG abbedungen ist. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Göppingen, Deutschland • Amtsgericht Ulm HRB 532686 • USt.-IdNr. DE 812 375 033

Unterschrift: .....

Mit mehreren Schutzrechten geschützt